



## TRACKLINE

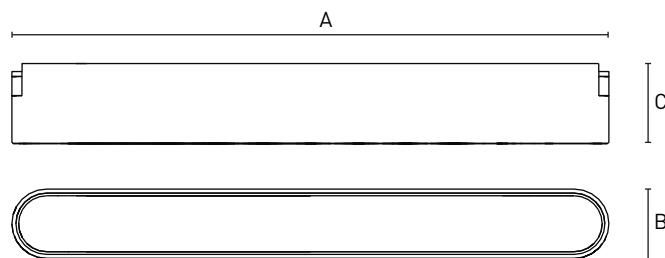

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	DC 24 V	Úhel vyzařování	115°
Provozní teplota	0 °C až +30 °C	LED čipy	SMD
Index podání barev	90 Ra	Materiál	hliník / PMMA
Krytí	IP 20	Barva svítidla	černá
Životnost	50 000 h	Způsob montáže	přisazená / nástěnná

### VARIANTY PRODUKTU

ČÍSLO	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ VÝKON	HMOTNOST	A (mm)	B (mm)	C (mm)
21587	6 W	257 lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	43 lm/W	0,08 kg	115	25	29
21588	12 W	522 lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	44 lm/W	0,14 kg	222	25	29
21589	18 W	648 lm	3000 K / 4000 K / 6000 K	36 lm/W	0,20 kg	330	25	29