



QUADRA BACKLIT UGR SURFACED

LED Innenbeleuchtung

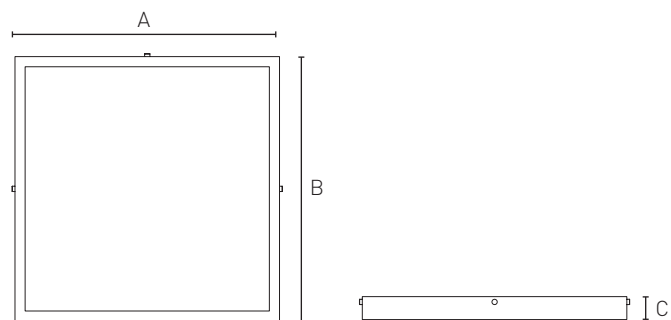

TECHNISCHE DATEN

Spannung	AC 90-265 V	Diffusor	microprisma
Frequenz	50 ~ 60 Hz	LED chip	SMD
Betriebstemperatur	-40 °C bis +35 °C	Schutzklasse	I.
Farbwiedergabeindex Ra	80 Ra	Material	Aluminium
Schutzart	IP 41	Gewicht	3 kg
Lebensdauer	50 000 h	Montageart	Einbau
Strahlungswinkel	115°	Energieeffizienzklasse	D / F

PRODUKTVARIANTEN

ORDER NUMBER	WATTAGE	COLOR TEMPERATURE	LUMINOUS FLUX	DRIVER	EMERGENCY DURATION	LUMINAIRE EFFICACY	LAMPE FARBE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
21170	35 W	4000 K	4020 lm	On/Off	-	115 lm/W	Weiss	600	600	52
20751	40 W	4000 K	3308 lm	On/Off	-	83 lm/W	Weiss	600	600	52
21478	51 W	4000 K	3913 lm	On/Off	-	77 lm/W	Weiss	600	600	52
21479	55 W	4000 K	4129 lm	On/Off	-	75 lm/W	Weiss	600	600	52
21444	35 W	4000 K	2992 lm	On/Off	-	85 lm/W	Schwarz	600	600	52
20750	40 W	4000 K	3308 lm	On/Off	-	83 lm/W	Schwarz	600	600	52
21445	51 W	4000 K	3913 lm	On/Off	-	76 lm/W	Schwarz	600	600	52
21446	55 W	4000 K	4129 lm	On/Off	-	75 lm/W	Schwarz	600	600	52